



Spezifikation

DS41

Länge über alles	12.52 m	41' 1"
Rumpflänge	11.99 m	39' 4"
Länge WL	11.42 m	37' 6"
Breite	4.20 m	13' 9"
Tiefgang		
Standard	2.14 m	7' 0"
Option	1.85 m	6' 1"
Verdrängung ca.	11.20 t	24,692 lbs
Ballast ca.	3.13 t	6,900 lbs
Motor		
Standard	57 PS	57 hp
Option	80 PS	80 hp
Frishwassertank ca.	475 l	125 gal
Kraftstofftank ca.	200 l	53 gal
CE - Zertifikat	A - 10	
Mast über DWL		
Standard	19.92 m	65' 4"
Rollmast	20.17 m	66' 2"
Großsegel ca.	48.20 m ²	519 sq ft
Vorsegel ca.	37.60 m ²	405 sq ft
Genua ca.	56.80 m ²	611 sq ft
Gennaker ca.	117.70 m ²	1,267 sq ft
Segelfläche gesamt ca.	85.80 m ²	924 sq ft
Rigg		
I 16.8 m		55' 1"
J 4.7 m		15' 5"
P 16.2 m		53' 2"
E 5.5 m		18' 1"
Design	Dixon Yacht Design	
Interieur	Hanse Design Team	




Decks- & Interieurlayouts DS41




Standard



Standard

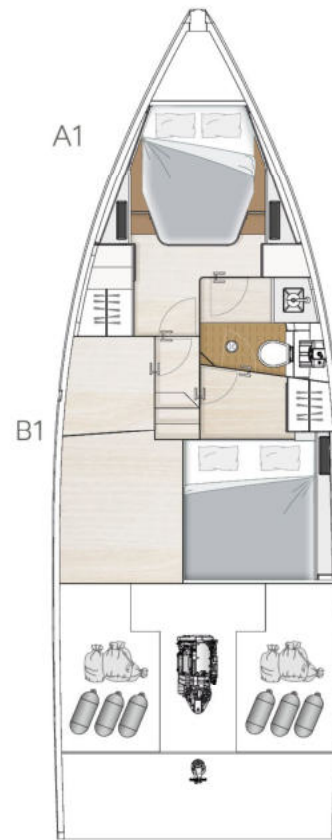


Standard

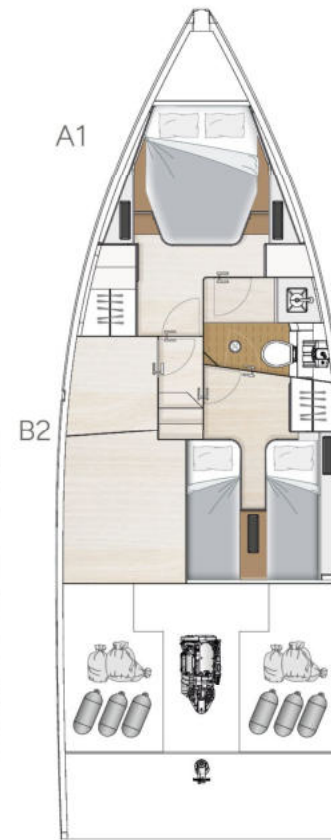

Option



Option

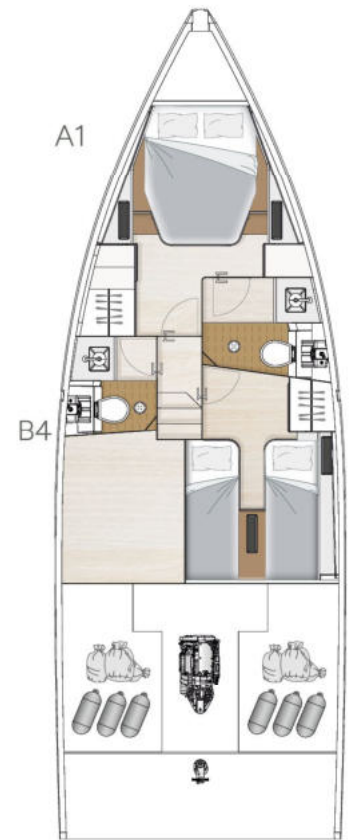

Option

Standard Spezifikation DS41

RUMPF

- 4 Rumpffenster (3 an Stb, 1 an Bb)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Off White (ähnlich RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Laminat.
- Wasserpass und Rumpfstreifen, Gelcoatfarbe: Moody Grey (ähnlich RAL 7034)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,14 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eigenerkabine mit "Insel"- Doppelbett, Stauraum und einer Nasszelle mit separater Duschkabine
- B1: Gästekabine mit Doppelbett und Stauraum
- C1: Salon mit voll ausgestatteter L-Pantry und Essbereich an Stb - Navigation an Bb, Hauswirtschaftsbereich unter dem Salonboden
- 3-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 130 l, Waschbecken mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Schiebetür im Deckshaus
- Pantry, farbig, Farbe: white

- Arbeitsplatte in Pantry - Marine Mineral Stone, Farbe: Grained Black

HOLZ

- Möbel - Traditional Mahogany - seidenmatt
- Fußboden - New Zealand Acacia

POLSTER

- Komfortmatratzen für alle Betten
- Polster - Corsica, Farbe: cream

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Off White (ähnlich RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern.
- Synthetisches Teak auf dem Laufdeck, Cockpitboden, Steuermannssitzen, Cockpitbänken und Badeplattform (Farbauswahl)
- Doppelsteueranlage
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- Cockpittisch aus Edelstahl mit faltbaren Teakplatten
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, Edelstahlrohr und -draht, mit Stützen und integrierter Einstiegsleiter beidseitig
- Fallen und Strecker im Cockpit im Bereich des Steuermanns, Heckstauraum, 2 Backskisten, 8 Klampen, Handlauf auf dem Aufbau, doppelter Ankerarm und Ankerkasten

- 2 LEWMAR 45 EST EVO Fallwischen, elektrisch
- Badeplattform, manuell ausklappbar mit Badeleiter
- 2 Steuermannssitze, klappbar
- Kombinierte Anker-/Festmacherwinde, elektrisch, 1500 W, Sicherungsautomat, schnurlose Fernbedienung mit Ankerkettenzähler
- Delta-Anker 25 kg, galvanisiert mit 60 m galvanisierter Kette
- Selbstwendefock-System
- German Mainsheet-System
- Klappbares Fenster neben der Schiebetür in der Pantry
- Panoramascheiben im Deckssalon, zentrales Glas-Skylight im Deckssalon mit 2 zu öffnenden Luken, 1 vorderes Aufbaufenster, 1 Aufbauluke, 4 Aufbaufenster zum Öffnen, Glas Skylight auf dem vorderen Aufbau mit einer großen zu öffnenden Luke (sz. 70)

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß an Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Einleinen Reffs
- Bimini mit Schiebemechanismus (Farbauswahl)

Standard Spezifikation DS41

- ELVSTRØM Blue Water Dacron Segel - durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Motor (Diesel, ca. 57 PS) - Saildrive, 3-Blatt Faltpropeller
- Bugstrahlruder, 12 V, inkl. Batterie - Tunnel

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System, 230 V Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen and Nasszellen
- Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 2x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät
- Landstromanschluß 230 V oder 110 V
- Elektrische Toilette mit Seewasser-Spülung (Eignerkabine)
- Dusche im Cockpit, Warm-/Kaltwasser
- LPG Gas System, Staufach für 1 Gasflasche
- Schwarzwassersystem (ca. 54 l je Nasszelle) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 20 l Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine

- Frischwassertank, ca. 295 l
- Zus. Frischwassertank. ca. 180 l
- Kraftstofftank, ca. 200 l
- Automatisches Feuerlöschsystem im Motorraum

VERSCHIEDENES

- Plissees mit Fliegengitter für Decksluken
- Plissees für Fenster im Deckshaus
- Lamellen Plissees für Rumpffenster
- Windanzeiger
- Flaggenstock
- Zus. Winschkurbel
- Maststufen

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 10 / B - 12
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat